


# Rebords tôlés - Rebords arrière

Reference: EMRT09X0N-7035

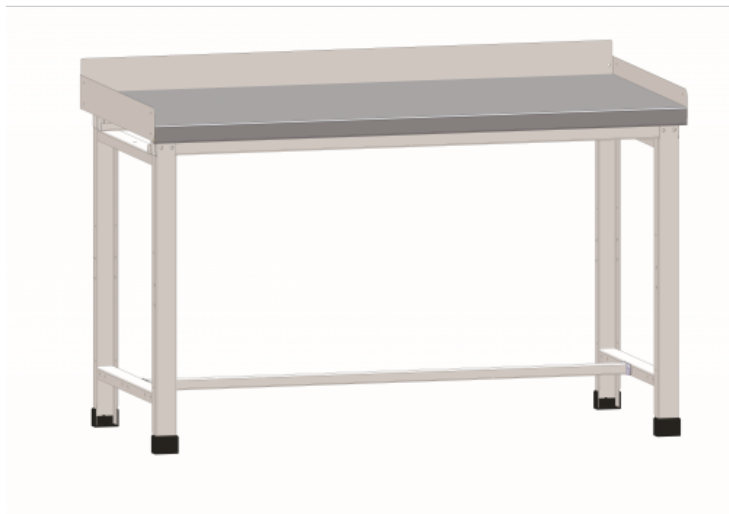

## Product features:

### Référence

Longueur  
r  
plateau  
(mm) -  
Etablis  
1000 kg

### Caractéristiques

Rebords tôlés - Rebords arrière	1200
EMRT09X0N-7035	
Rebords tôlés - Rebords arrière	1500
EMRT10X0N-7035	
Rebords tôlés - Rebords arrière	1750
EMRT11X0N-7035	
Rebords tôlés - Rebords arrière	2000
EMRT12X0N-7035	

## Product description:

Ce rebord tôlé est compatible avec les plateaux multiplis hêtre et stratifiés pour les établis de la gamme Optim : Onelys, Evolys, E Lys. Il vous permettra de vous prémunir des chutes de pièces. Caractéristiques du Rebord Tôlé : Matériau : Tôle en L se reprenant sous le plateau. Épaisseur : 1.5 mm. Finition : RAL 7035. Hauteur utile du rebord arrière : 92 mm pour le multiplis. 95 mm pour le stratifié. Hauteur utile du rebord latéral : 48 mm pour le multiplis. 51 mm pour le stratifié. Dimensions : Longueurs disponibles : 1200 mm, 1500 mm, 1750 mm, 2000 mm pour le rebord

---

arrière. Profondeurs disponibles : 750 mm et 1000 mm pour les rebords latéraux.