


Rayonnage Horus Mi-Lourd – 2100-2400mm, Niveaux Réglables

Reference: RYHJ1111D

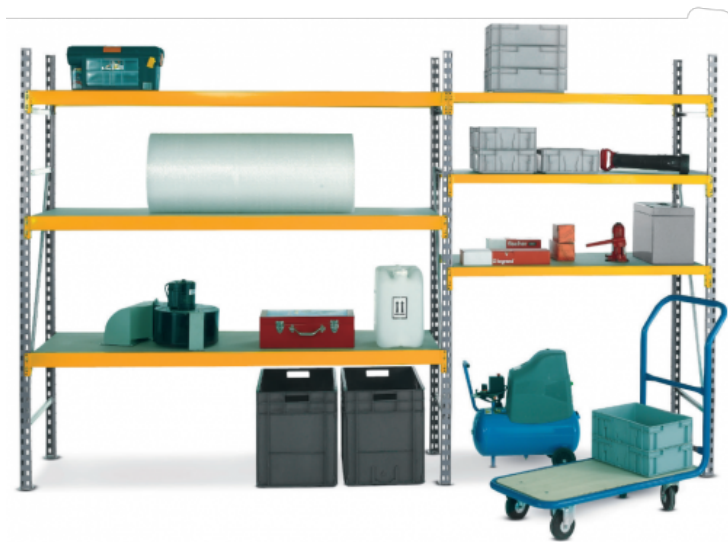

Product features:

Référence	Module	Profondeur hors-tout - Rayonnage	Hauteur (mm) - Rayonnage	Longueur Rayonnage Horus	Caractéristiques
Rayonnage Horus Mi-Lourd – 2100-2400mm, Niveaux Réglables	Module départ	600	2100	1300	<ul style="list-style-type: none">• Charges (Kg) : 300• Module départ : 2 échelles + 3 niveaux• Longueur hors tout : 1 420 mm
RYHJ1111D					
Rayonnage Horus Mi-Lourd – 2100-2400mm, Niveaux Réglables	Module départ	600	2400	1300	<ul style="list-style-type: none">• Charges (Kg) : 300• Module départ : 2 échelles + 3 niveaux• Longueur hors tout : 1 420 mm
RYHJ1121D					

Rayonnage Horus Mi-Lourd - 2100-2400mm, Niveaux	Module départ	600	2100	2000	
Réglables					
RYHJ1211D					
Rayonnage Horus Mi-Lourd - 2100-2400mm, Niveaux	Module départ	600	2400	2000	<ul style="list-style-type: none">• Charges (Kg) : 400• Module départ : 2 échelles + 3 niveaux• Longueur hors tout : 2 120 mm
Réglables					
RYHJ1221D					
Rayonnage Horus Mi-Lourd - 2100-2400mm, Niveaux	Module suivant	600	2100	1300	<ul style="list-style-type: none">• Charges (Kg) : 400• Module suivant : 1 échelle + 3 niveaux• Longueur hors tout : 1 360 mm
Réglables					
RYHJ1111S					
Rayonnage Horus Mi-Lourd - 2100-2400mm, Niveaux	Module suivant	600	2400	1300	<ul style="list-style-type: none">• Charges (Kg) : 400• Module suivant : 1 échelle + 3 niveaux• Longueur hors tout : 1 360 mm
Réglables					
RYHJ1121S					
Rayonnage Horus Mi-Lourd - 2100-2400mm, Niveaux	Module suivant	600	2100	2000	<ul style="list-style-type: none">• Charges (Kg) : 400• Module suivant : 1 échelle + 3 niveaux• Longueur hors tout : 2 060 mm
Réglables					
RYHJ1211S					
Rayonnage Horus Mi-Lourd - 2100-2400mm, Niveaux	Module suivant	600	2400	2000	<ul style="list-style-type: none">• Charges (Kg) : 400• Module suivant : 1 échelle + 3 niveaux• Longueur hors tout : 2 060 mm
Réglables					
RYHJ1221S					
Rayonnage Horus Mi-Lourd - 2100-2400mm, Niveaux	Module départ	800	2100	1300	<ul style="list-style-type: none">• Charges (Kg) : 220• Module départ : 2 échelles + 3 niveaux• Longueur hors tout : 1 420 mm
Réglables					
RYHJ1112D					

Rayonnage Horus Mi-Lourd - 2100-2400mm, Niveaux	Module départ	800	2400	1300	
Réglables					<ul style="list-style-type: none"> • Charges (Kg) : 220 • Module départ : 2 échelles + 3 niveaux • Longueur hors tout : 1 420 mm
RYHJ1122D					
Rayonnage Horus Mi-Lourd - 2100-2400mm, Niveaux	Module départ	800	2100	2000	
Réglables					<ul style="list-style-type: none"> • Charges (Kg) : 340 • Module départ : 2 échelles + 3 niveaux • Longueur hors tout : 2 120 mm
RYHJ1212D					
Rayonnage Horus Mi-Lourd - 2100-2400mm, Niveaux	Module départ	800	2400	2000	
Réglables					<ul style="list-style-type: none"> • Charges (Kg) : 340 • Module départ : 2 échelles + 3 niveaux • Longueur hors tout : 2 120 mm
RYHJ1222D					
Rayonnage Horus Mi-Lourd - 2100-2400mm, Niveaux	Module suivant	800	2100	1300	
Réglables					<ul style="list-style-type: none"> • Charges (Kg) : 220 • Module suivant : 1 échelle + 3 niveaux • Longueur hors tout : 1 360 mm
RYHJ1112S					
Rayonnage Horus Mi-Lourd - 2100-2400mm, Niveaux	Module suivant	800	2400	1300	
Réglables					<ul style="list-style-type: none"> • Charges (Kg) : 220 • Module suivant : 1 échelle + 3 niveaux • Longueur hors tout : 1 360 mm
RYHJ1122S					
Rayonnage Horus Mi-Lourd - 2100-2400mm, Niveaux	Module suivant	800	2100	2000	
Réglables					Charges (Kg) : 340 / Module suivant (1 échelle + 3 niveaux) Longueur hors tout : 2 060 mm
RYHJ1212S					
Rayonnage Horus Mi-Lourd - 2100-2400mm, Niveaux	Module suivant	800	2400	2000	
Réglables					<ul style="list-style-type: none"> • Charges (Kg) : 340 • Module suivant : 1 échelle + 3 niveaux • Longueur hors tout : 2 060 mm
RYHJ1222S					

Rayonnage Horus Mi-Lourd - 2100-2400mm, Niveaux	Module départ	1000	2100	1300	<ul style="list-style-type: none">• Charges (Kg) : 110• Module départ : 2 échelles + 3 niveaux• Longueur hors tout : 1 420 mm
Réglables					
RYHJ1113D					
Rayonnage Horus Mi-Lourd - 2100-2400mm, Niveaux	Module départ	1000	2400	1300	<ul style="list-style-type: none">• Charges (Kg) : 110• Module départ : 2 échelles + 3 niveaux• Longueur hors tout : 1 420 mm
Réglables					
RYHJ1123D					
Rayonnage Horus Mi-Lourd - 2100-2400mm, Niveaux	Module départ	1000	2100	2000	<ul style="list-style-type: none">• Charges (Kg) : 300• Module départ : 2 échelles + 3 niveaux• Longueur hors tout : 2 120 mm
Réglables					
RYHJ1213D					
Rayonnage Horus Mi-Lourd - 2100-2400mm, Niveaux	Module départ	1000	2400	2000	<ul style="list-style-type: none">• Charges (Kg) : 300• Module départ : 2 échelles + 3 niveaux• Longueur hors tout : 2 120 mm
Réglables					
RYHJ1223D					
Rayonnage Horus Mi-Lourd - 2100-2400mm, Niveaux	Module suivant	1000	2100	1300	<ul style="list-style-type: none">• Charges (Kg) : 110• Module suivant : 1 échelle + 3 niveaux• Longueur hors tout : 1 360 mm
Réglables					
RYHJ1113S					
Rayonnage Horus Mi-Lourd - 2100-2400mm, Niveaux	Module suivant	1000	2400	1300	<ul style="list-style-type: none">• Charges (Kg) : 110• Module suivant : 1 échelle + 3 niveaux• Longueur hors tout : 1 360 mm
Réglables					
RYHJ1123S					
Rayonnage Horus Mi-Lourd - 2100-2400mm, Niveaux	Module suivant	1000	2100	2000	<ul style="list-style-type: none">• Charges (Kg) : 300• Module suivant : 1 échelle + 3 niveaux• Longueur hors tout : 2 060 mm
Réglables					
RYHJ1213S					

Rayonnage Horus Mi-Lourd – 2100-2400mm, Niveaux Réglables	Module suivant	1000	2400	2000
--	-------------------	------	------	------

- Charges (Kg) : 300
- Module suivant : 1 échelle + 3 niveaux
- Longueur hors tout : 2 060 mm

RYHJ1223S

Product description:

Découvrez le rayonnage Horus, une solution de stockage mi-lourd indispensable pour les ateliers, réserves et environnements industriels. Conçu pour répondre aux besoins de stockage de produits volumineux et mi-lourds, ce rayonnage offre des performances exceptionnelles en termes de robustesse et de durabilité. Avec sa structure en acier galvanisé et ses niveaux réglables, il s'adapte parfaitement à vos exigences de rangement, tout en garantissant une installation simple et sécurisée. Caractéristiques du rayonnage Horus Mi-Lourd – 2100-2400mm, Niveaux Réglables

Montants : 2 montants en acier galvanisé pour une structure solide et durable. Entretoises : horizontales et diagonales galvanisées (en acier 15/10ème), assemblées par vis et écrous autobloquants pour une stabilité maximale. Hauteurs disponibles : 2100 mm et 2400 mm. Profondeurs disponibles : 600, 800, et 1000 mm. Longueurs disponibles : 1300 mm et 2000 mm. Niveaux : réglables tous les 50 mm pour une flexibilité de stockage. Finition : époxy jaune pour les longerons, offrant une protection contre la corrosion et un aspect visuel attractif. Accessoires inclus : longerons vendus par paire avec plateau de recouvrement Novopan, et plaquettes de bases fournies. Avantages du rayonnage Horus Robuste et durable : montants en acier galvanisé et entretoises renforcées pour une résistance accrue dans les environnements industriels. Flexibilité de stockage : niveaux réglables tous les 50 mm, permettant de personnaliser le rayonnage selon vos besoins spécifiques. Installation sécurisée : assemblage facile avec vis et écrous autobloquants, garantissant une structure stable et fiable. Pour plus d'informations ou pour commander notre rayonnage Horus, visitez notre page [Contactez-nous](#). Nos experts sont à votre disposition pour vous aider à optimiser votre espace de travail et répondre à tous vos besoins spécifiques.